


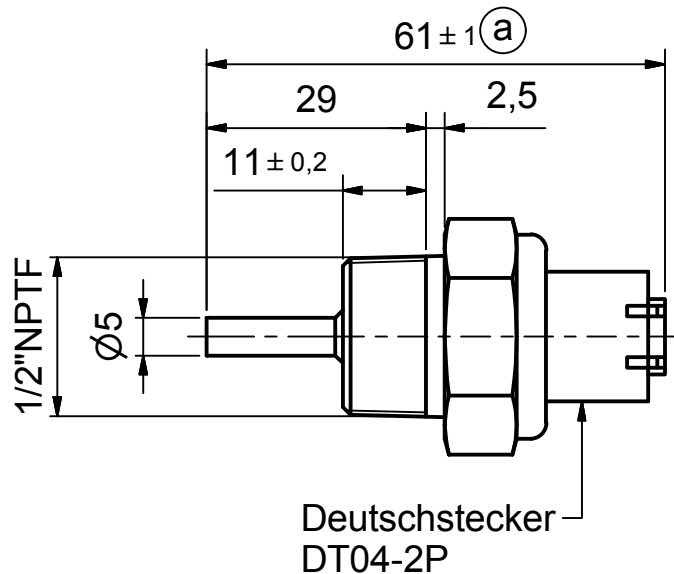

Deutschstecker
DT04-2P

Temperatur [°C]	Widerstand [Ω]
-50	803
-40	842
-30	882
-20	921
-10	960
0	1000
10	1039
20	1077
30	1116
40	1155
50	1194

Umwelt- bedingungen:	Luftfeuchtigkeit (relativ)	92% bei 40°C / 83% bei 23°C
	Temperaturmessbereich	-50°C bis +250°C (Medientemperatur)
	Temperaturbereich Anschlussgehäuse	-30°C bis +100°C
	Lagertemperatur	-40°C bis +125°C
		-60°C max. 20 Stunden
	Vibrationsfestigkeit	
	Rauschtest (weisses Rauschen)	Rauschanregung 10 g ms 0,1 kHz bis 2 kHz
	Schockfestigkeit (peak)	Sinushalbstoss 50 g / 11 ms auch BV 043
	Betriebsdruck	20 bar
	Schutzart	IP 67 nach DIN 40 050 mit montiertem Gegenstecker
	EMV	VG 95 373 Grenzwertklasse 2
	Messmedien	Schmieröl, Hydrauliköl, Kraftstoff, Kühlwasser

Verwendungsbereich				Zul. Abweichung		Oberfläche		Maßstab 1:1		Position -		Menge -	
				ISO2768-mK									
					Datum	Name		Benennung					
				Erstellt	27.10.2005	MoeMi		Einschraub-Widerstandsthermometer PT1000 mit Deutschstecker DT04-2P					
				Geprüft	27.10.2005	ZibGu							
								Zeichnungsnummer				Blatt	
								420347				1/1	
a	Material	10.10.12	BerVi/StaRo										
Zust.	Änderung	Datum	Name/Geprüft	Zeichnungspfad: I:\CAD\420420347.idw									