

# ENSTO

## OFFRE No 708790

### FABRIMAT SARL

---

#### Liste des documents :

- Fiche technique : NAC31S.W 9010
- Fiche technique : NAC32S.W 9010
- Fiche technique : NCC31S.P 3000
- Fiche technique : NCC32S.P 3000
- Fiche technique : NAJDM33
- Fiche technique : NCJDM33.P
- Fiche technique : NGJDM36.WP
- Fiche technique : NGJDM38.WP

# ENSTO

## NAC31S.W-9010

### DÉSIGNATION


CONNECTEUR MALE 3 PÔLES BLANC AVEC CAPOT - départ des nourrices et boîtes préconnectorisées reseaux Norm.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ETIM	EC002560
EAN	6418677109003
LONGUEUR	0mm
POIDS	0.01kg
COURANT	



### VISUEL (non contractuel)

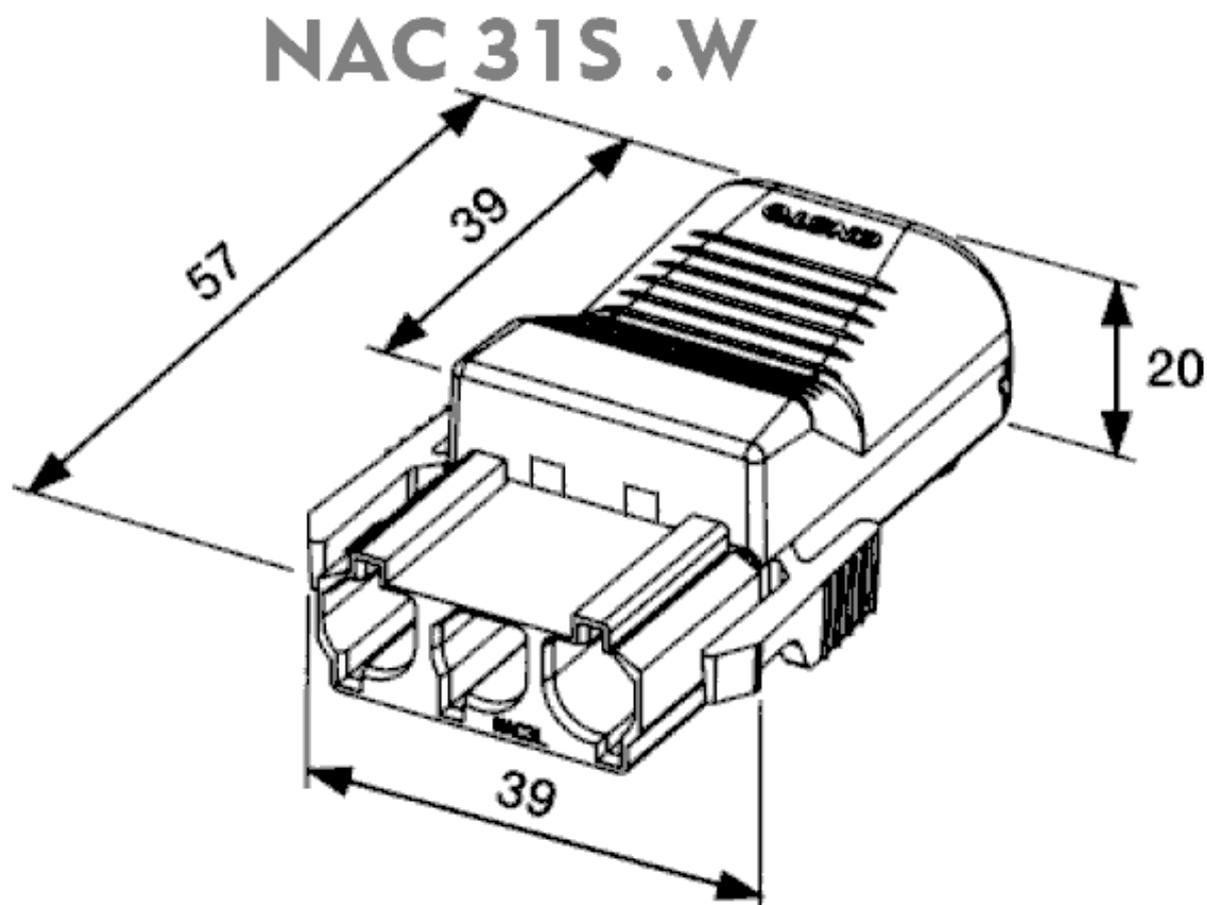

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



# ENSTO

## NAC32S.W-9010

### DÉSIGNATION


CONNECTEUR FEMELLE 3 PÔLES BLANC AVEC CAPOT - pour Alimentation de nourrices et boites préconnectorisées reseaux Norm.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ETIM	EC002560
EAN	6418677109072
LONGUEUR	56mm
POIDS	0.02kg
COURANT	2PT ; 16A/230V~ ; 3680 W max



### VISUEL (non contractuel)

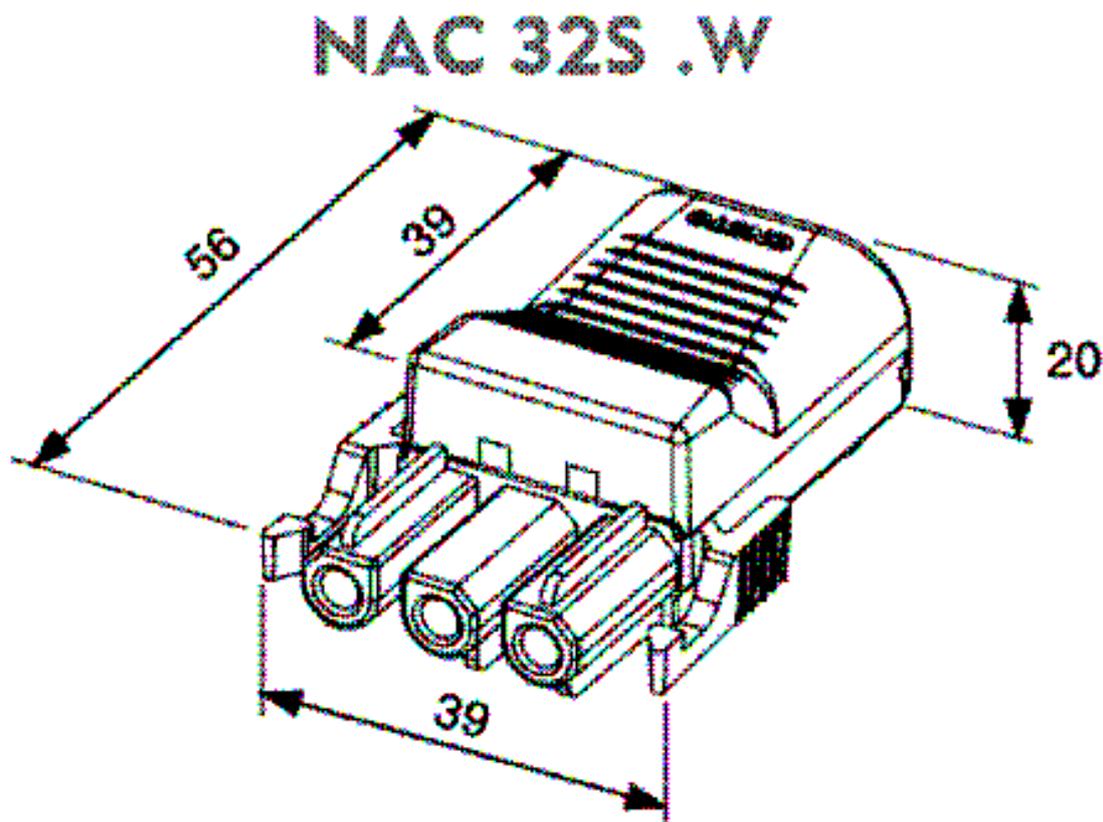

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



# ENSTO

## NCC31S.P-3000

### DÉSIGNATION

CONNECTEUR MALE 3 PÔLES ROUGE AVEC CAPOT - Départ des nourrices et boîtes préconnectorisées reseaux Det.


### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ETIM	EC002560
EAN	6418677117398
LONGUEUR	0mm
POIDS	0.02kg
COURANT	



### VISUEL (non contractuel)

## Fiche avec capot

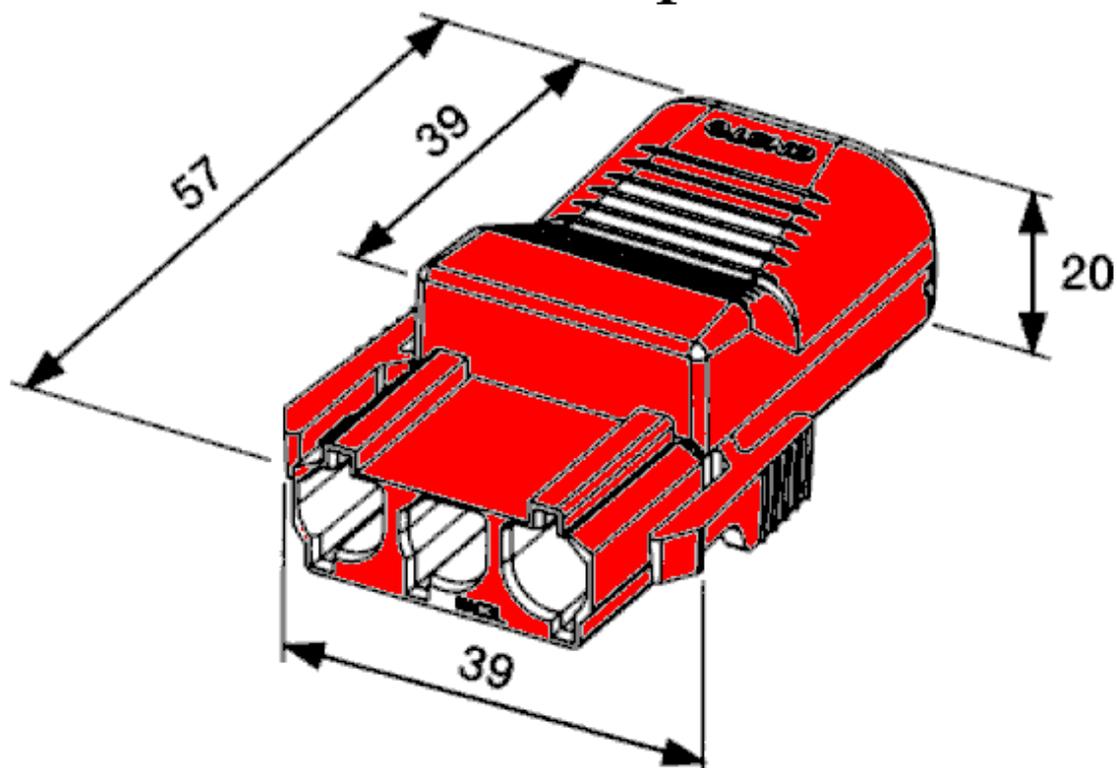

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



# ENSTO

## NCC32S.P-3000

### DÉSIGNATION

CONNECTEUR FEMELLE 3 PÔLES ROUGE AVEC CAPOT - pour Alimentation de nourrices et boîtes préconnectorisées reseaux Det.


### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ETIM	EC002560
EAN	6418677117404
LONGUEUR	56mm
POIDS	0.02kg
COURANT	



### VISUEL (non contractuel)

## Prise avec capot

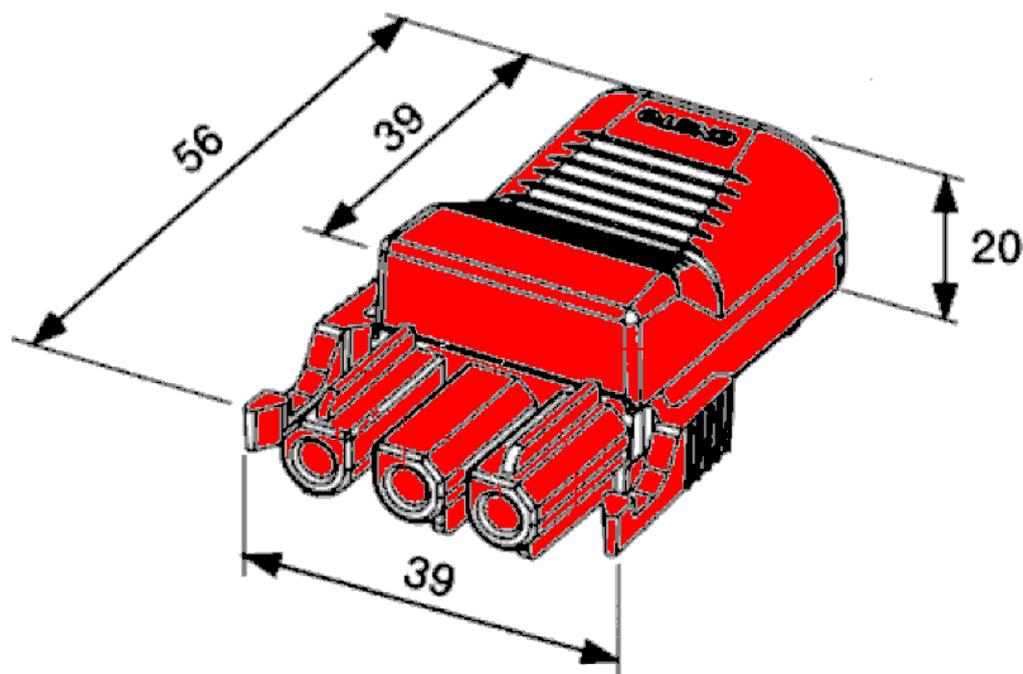

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# ENSTO

## NAJDM33

### DÉSIGNATION


BOITE DE DÉRIVATION MONOPHASÉE PC ABS E/S +3 SORTIES NORM. - PA66

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ETIM	EC002567
EAN	3661704329285
LONGUEUR	270mm
POIDS	0.50kg
COURANT	2PT ; 16A/230V~ ; 3680 W max



### VISUEL (non contractuel)

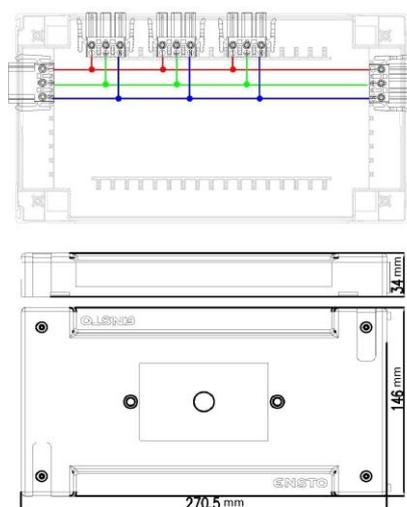

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connecteurs EnstoNet conformes EN 60998. Tenue au fil incandescant à 960°C et EN61535. 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>, IP20, température d'utilisation -30°C à +70°C, 20A/250V

# ENSTO

## NCJDM33.P

### DÉSIGNATION


BOITE DE DÉRIVATION MONOPHASÉE PC ABS E/S +3 SORTIES DÉT. - RÉSEAU DÉTROMPÉ

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ETIM	EC002567
EAN	3661704359107
LONGUEUR	270mm
POIDS	0.48kg
COURANT	2PT ; 16A/230V~ ; 3680 W max



### VISUEL (non contractuel)

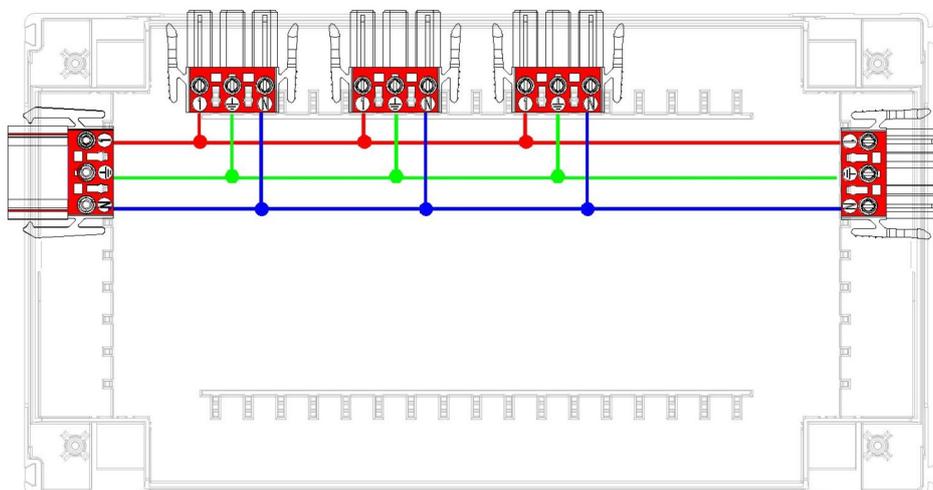

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connecteurs EnstoNet conformes EN 60998. Tenue au fil incandescant à 960°C et EN61535. 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>, IP20, température d'utilisation -30°C à +70°C, 20A/250V

# ENSTO

## NGJDM36.WP

### DÉSIGNATION


BOITE DE DÉRIVATION PLASTIQUE 2 RÉSEAUX (N+D ROUGE) MONOPHAS - ÉE AVEC 1 ENTRÉE 3 SORTIES PAR RÉSEAU  
DIM 140X270MM

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ETIM	EC002567
EAN	3661704064964
LONGUEUR	270mm
POIDS	0.52kg
COURANT	



### VISUEL (non contractuel)

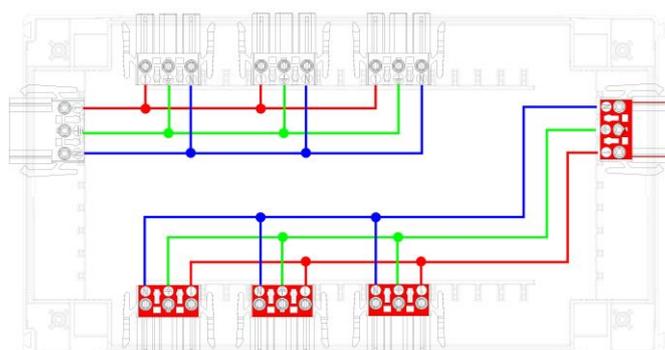

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Connecteurs EnstoNet conformes EN 60998. Tenue au fil incandescant à 960°C et EN61535. 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>, IP20, température d'utilisation -30°C à +70°C, 20A/250V

# ENSTO

## NGJDM38.WP

### DÉSIGNATION



BOITE DE DÉRIVATION PLASTIQUE 2 RÉSEAUX (N+D ROUGE) MONOPHAS - ÉE AVEC 1 ENTRÉE 4 SORTIES PAR RÉSEAU

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ETIM	EC002567
EAN	3661704062960
LONGUEUR	270mm
POIDS	0.57kg
COURANT	2PT ; 16A/230V~ ; 3680 W max



### VISUEL (non contractuel)

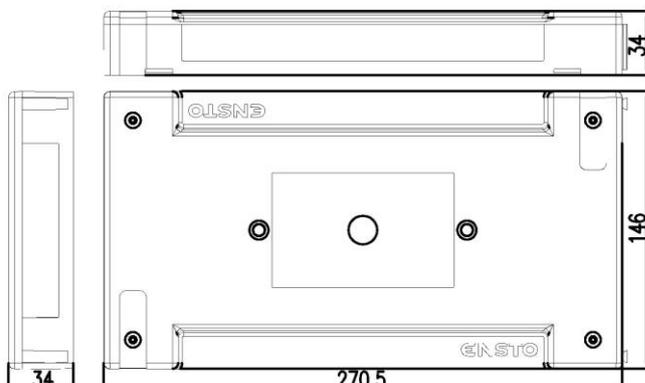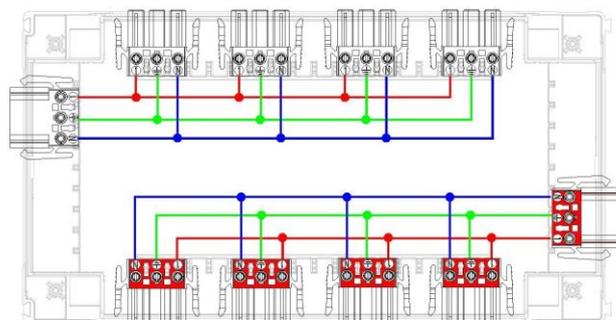

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

Connecteurs EnstoNet conformes EN 60998. Tenue au fil incandescent à 960°C et EN61535. 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>, IP20, température d'utilisation -30°C à +70°C, 20A/250V