
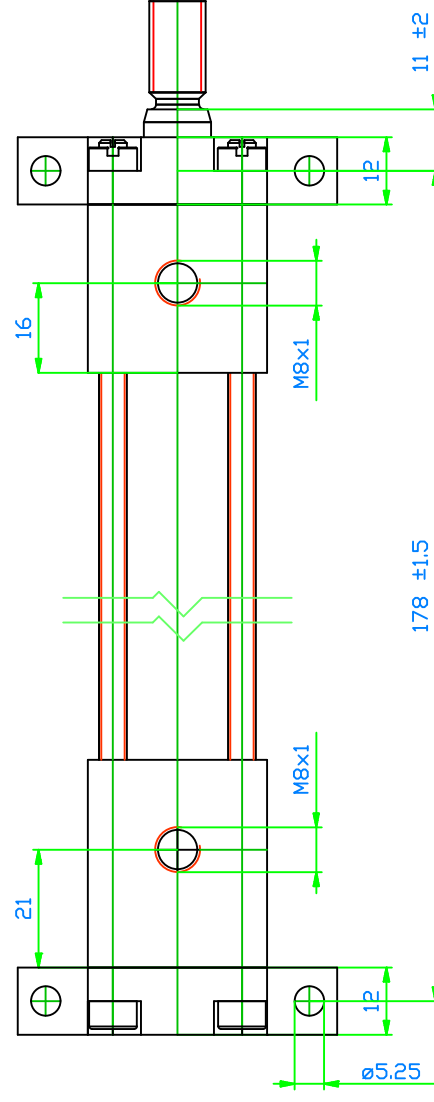
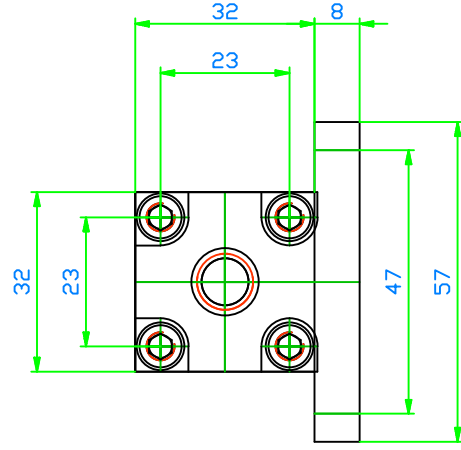


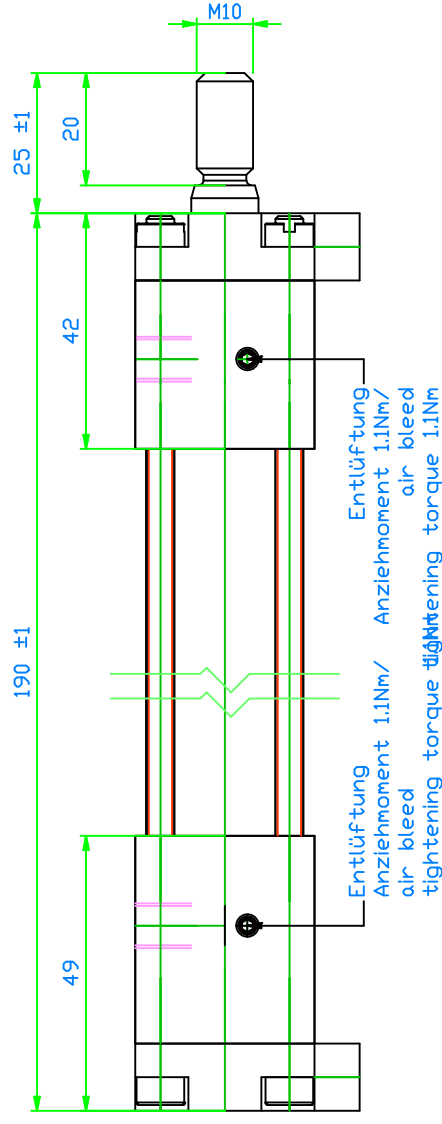

Markierung/ marking
"AGIROSSI
S/N....."

Gewicht/ weight: 0.8kg

			Anwendung	Allgemeiner Maschinenbau general engineering
		1 m/s	Temperature/ temperature	200°C
		max. 0,1 m/s	Temperature/ temperature	+100°C
		HLP46	Filter media, better als filter media, better than	20µm
		22 mm	max. Arbeitsdruck max. working pressure	150 bar
		20 mm	Druckprüfung pressure test	200 bar
		12 mm	Auslegung construction	statisch ohne Vibrationen static without vibrations
		100 +2 / -1 mm	F Kolben (Druck) bei 100bar (#952) F piston (pressure) with 100bar (#952)	2.985 kN
		178 mm	F Stange (Zug) bei 100bar (#932) F rod (pressure) with 100bar (#932)	1.85 kN
			V Kolbenseite V piston side	0.002 Liter
			V Stangenseite V rod side	0.015 Liter
			Oberflächenbehandlung surface treatment	glassgestrahl glass blasted

Die Haftung für diese Zeichnung besteht Haftungsabschluss, da sie automatisch erstellt wurde. Bei Baureihen ziehen Sie bitte für weitere Maße die entsprechenden Unterlagen.

[illegible]