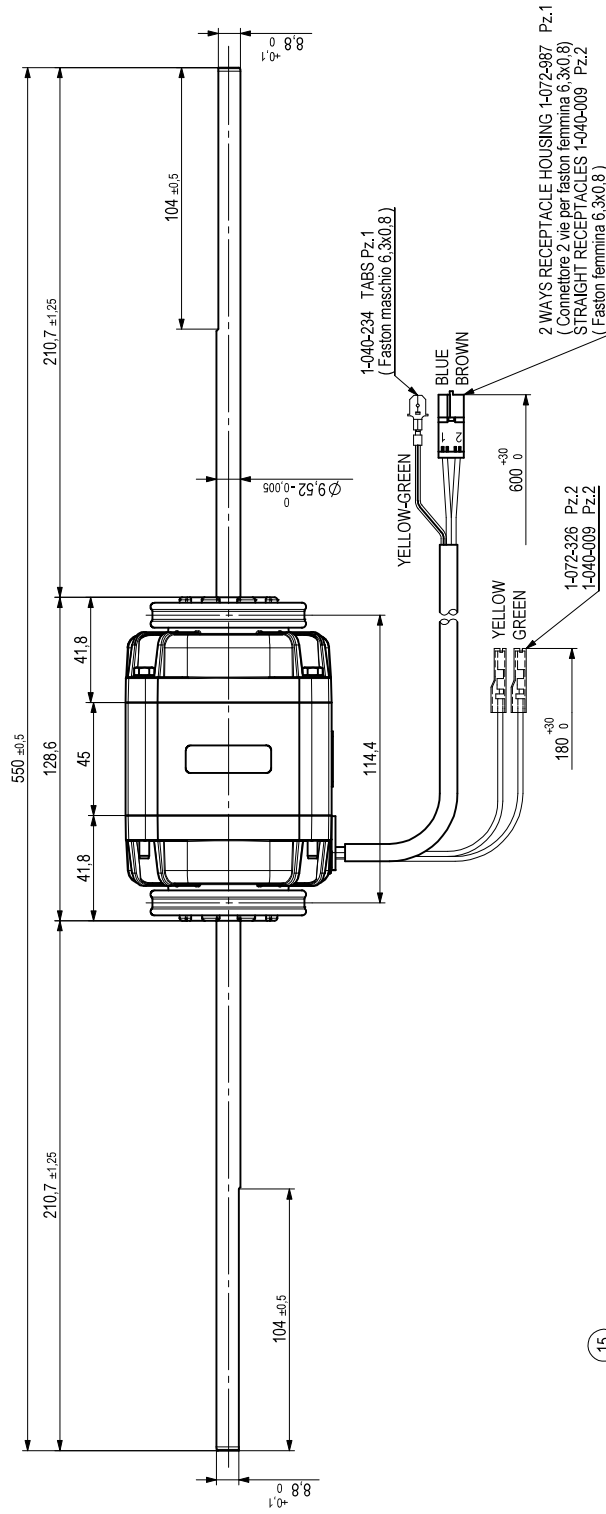
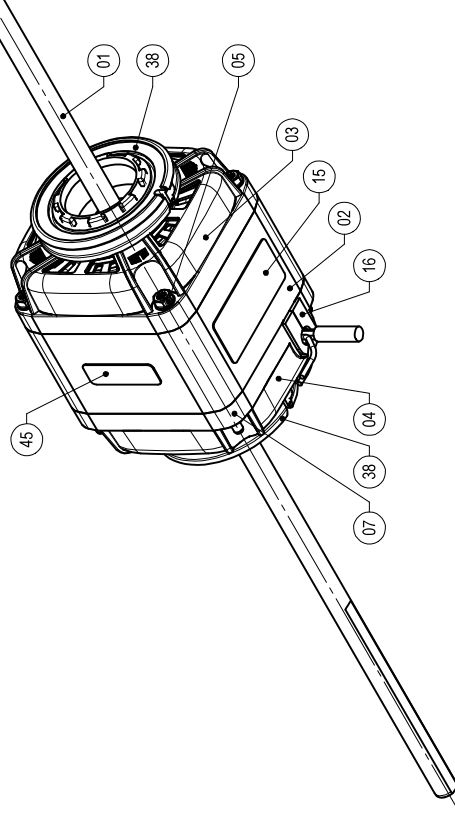


CLASS "B" MOTOR - SLEEVE BEARINGS MANUFACTURED
(Motore in classe "B" - Esecuzione a Bronzine)

AXIAL CLEARANCE (Gioco assiale)	0.5 - 2.5 mm
COVER - LEADS SIDE (Copertorio lato Cavi)	OPEN (Aperto)
COVER - OPPOSITE LEADS SIDE (Cop. lato opposto cavi)	OPEN (Aperto)
ASSEMBLING SPECIFICATION No. (Normativa per note di montaggio)	EL.UN.0002
MECHANICAL SPECIFICATION No. (Normativa per note di controllo meccanico)	EL.CM.0001
ELECTRICAL SPECIFICATION No. (Controllo elettrico con pressione)	M.2227/1

[illegible]