


JOST Kugellenkränze KLK L / N

JOST ball bearing turntables KLK L / N

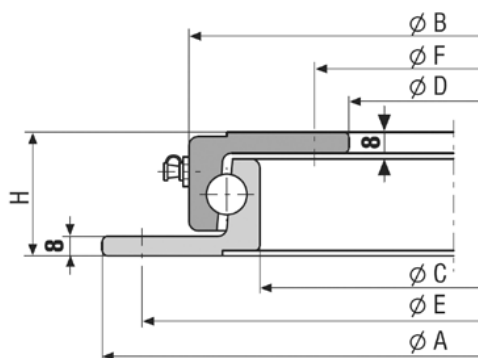

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

- ungebohrt
- grundiert
- Undrilled
- Primed

Einsatzbereich / Application area

Verwendung / Application	Geschwindigkeit / Speed	Baureihe / Model
Ackerwagen / Field vehicles	bis / up to 30 km/h	L
Transportgeräte / Transport devices	bis / up to 30 km/h	L
Ackerwagen, schwer / Field vehicles, heavy	über / over 30 km/h	N
LKW-Anhänger, leicht / Truck trailers, light	über / over 30 km/h	N

Bemerkung / Remarks

Bei einer Geschwindigkeit unter 30 km / h erhöht sich für die Baureihe N die zulässige Axiallast um 30 bis 50 %.

At a speed up to 30 km/h the permissible axle load is increased by 30 to 50% for the model N.

Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Order No.	zulässige Axiallast / permissible axle load (kN)	Abmessung / Dimension A (mm)	Abmessung / Dimension B (mm)	Abmessung / Dimension C (mm)	Abmessung / Dimension D (mm)	Abmessung / Dimension E (mm)	Abmessung / Dimension F (mm)	Abmessung / Dimension H (mm)	Gewicht / Weight (ca./app. kg)
KLK 400 L	7.5	400	342	292	230	375	260	45	11
KLK 500 L	9	500	442	392	330	475	360	45	15
KLK 650 L	15	650	592	542	480	625	510	45	20
KLK 750 L	18	750	692	642	580	725	610	45	23
KLK 850 L	25	850	792	742	680	825	710	45	27
KLK 950 L	30	950	892	842	780	925	810	45	30
KLK 1050 L	35	1050	992	942	880	1025	910	45	34
KLK 500 N	18	500	437	384	315	475	340	52	17
KLK 650 N	25	650	587	534	465	625	490	52	23
KLK 750 N	30	750	687	634	565	725	590	52	28
KLK 850 N	35	850	787	734	665	825	690	52	32
KLK 950 N	40	950	887	834	765	925	790	52	36
KLK 1050 N	45	1050	987	934	865	1025	890	52	40