



Accueil

Produit

Solutions

À propos de

Nouvelles

Un service

Contact



Modèle: LP-12 Shell en plastique LP-16 Coquille en métal LP-16 LP-20 LP-24 DH-20 DH-24 YM-20 YA-20 YZ
 YW-16 YW-20

Paramètre du produit

Part NO.	LP-16-C02PE-01-001 / LP-16-J02PP-01-001
Spécification de fil	1.0Mm ² ~ 1.5Mm ² / 18-16AWG
Gamme de diamètres de ligne	3mm ~ 7 mm
Diamètre × nombre	×1.5×3
Courant nominal (A)	10A
Tension de fonctionnement (AC.V.RMS)	500V
Résistance de contact	<2,5 mΩ
Hausse de température	10A par contact à 30 °C, 12A 40 °C, 15A 50 °C.
Tension de tenue (AC.V) 1minute	2500V
La resistance d'isolement	> 500MΩ
Niveau de protection	IP65 / IP67
Cycle d'accouplement	≥1700 fois
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 80 °C
Mode de connexion	Connexion rapide
Mode de câblage	Soudage / sertissage



Matériel

Composants d'isolation	Matières plastiques à haute performance
Matériel	Alliage de zinc (nickelage)
ÉPINGLE	Alliage de cuivre placage d'or
Cercle étanche	Gel de silice
Grade ignifuge	UL94-V0


Tables de base

the number of pins	2PIN	3PIN	4PIN	5PIN	6PIN	7PIN	8PIN
The PIN map							
Rated current	5A	5A	5A	5A	5A	3A	3A
Operating voltage	125V	125V	125V	125V	125V	100V	100V
Withstanding Voltage	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1000V	1000V
Contact resistance	<5.0mΩ	<5.0mΩ	<5.0mΩ	<5.0mΩ	<5.0mΩ	<10.0mΩ	<10.0mΩ
Temperature rise	5A 30°C↓ ; 7A 40°C↓ ; 10A 50°C↓						
Contact diameter x number	Φ1.0*2	Φ1.0*3	Φ1.0*4	Φ1.0*5	Φ1.0*6	Φ0.8*7	Φ0.8*8
Insertion force	0.6N Max.	0.9N Max.	1.2N Max.	1.5N Max.	1.8N Max.	2.1N Max.	2.4N Max.
Durability	1700times						
Screw torque	42-53(N.m) torque wrench200(N.m)						
Working temperature	-40°C ~ +80°C						
Vibration	Frequency: 5~200Hz, amplitude: 5mm, speed: 10m/s,0.10us without instantaneous break						
Impact resistance	294m/s ²						
Salt fog	PH6.5-7.2,NaCl,5% 48H						
Cable specification	UL2464 24AWG*2C	UL2464 24AWG*3C	UL2464 24AWG*4C	UL2464 24AWG*5C	UL2464 24AWG*6C	UL2464 24AWG*7C	UL2464 24AWG*8C
Diameter range	Applicable scope of OD (1 - Φ Φ 6) mm with waterproof circle (Φ 6 mm, 3 mm Φ)						
Protection level	IP67						
Certification standards	Comply with the TUV and UL certification standards						

Graphique de connexion



Dimension d'apparence

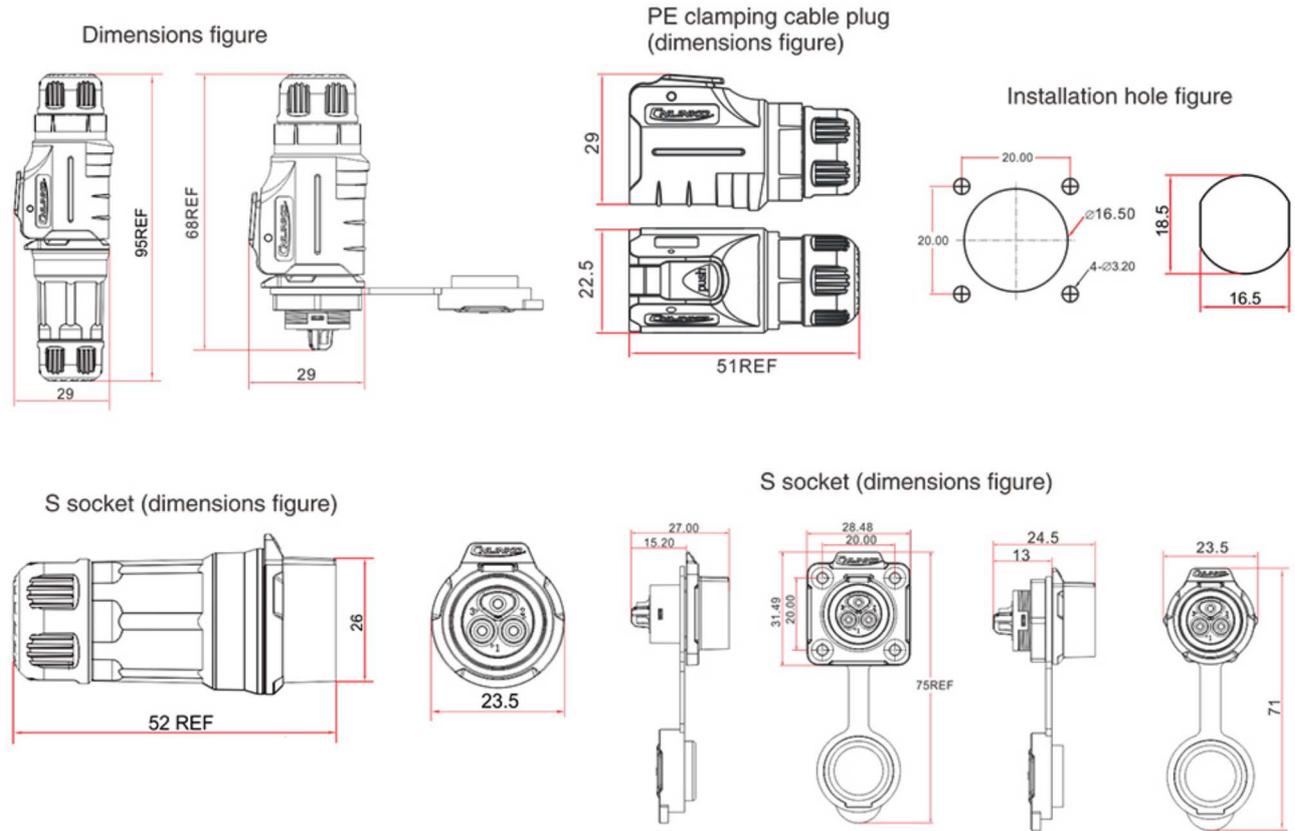

Affichage du produit



Spécification Télécharger

Spécification de la série LP-16

2018-01-16 | 523Ko

Vers le bas



Facebook



WeChat

Tel: 86-755-86960323

Fax: 0755-86262816

Email: linko_01@cnlinko.com

Site Web: <http://www.cnlinko.com/>

Adresse: PengzhouIndustrialPark, Fuyuan1stRoad, FuyongStreet,
Bao'anDistrict, Shenzhen, GuangdongProvince, Chine

Produit

Connecteur d'alimentation
signal Connecteur de
données
Câblage et personnalisation du câblage

Solutions

Connecteur de
Écran d'affichage à LED Équipement
industriel Équipement d'
éclairage
Autres industries

À propos de nous

À propos de cnlinko
Leader
Développement du
langage
Culture d'entreprise
Qualifications et prix
Structure organisationnelle

Présence du personnel
Gestion de la qualité de la
fonction publique

Nouvelles

Nouvelles
Expositions présentées
Connaissance Connector

Un service

Service d'Idéologie
Opérationnelle
Services d'
Idéologie
Service
après-vente
Rejoignez-nous
Download
FAQ

Contact

Contactez-r
Feedback
Recruitmen