

2 ISO 14 (DIN 5462)

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

22 PEV XXX 0 S X 0 0 0

CILINDRATA / DISPLACEMENT
0 = SINGOLA / SINGLE

ACCESSORI / ACCESSORIES
0 = NESSUNO / NONE

VARIANTI / VARIANTS
0 = NESSUNA / NONE

GUARNIZIONI / GASKETS
0 = NBR (standard)
H = HNBR (a richiesta / on request)
V = VITON (a richiesta / on request)


ALBERO / SHAFT
S = ISO 14 (DIN 5462)

ROTAZIONE / ROTATION
0 = BIDIREZIONALE / BIDIRECTIONAL


CILINDRATA / DISPLACEMENT

TIPO / TYPE

POMPA A PISTONI / PISTON PUMP

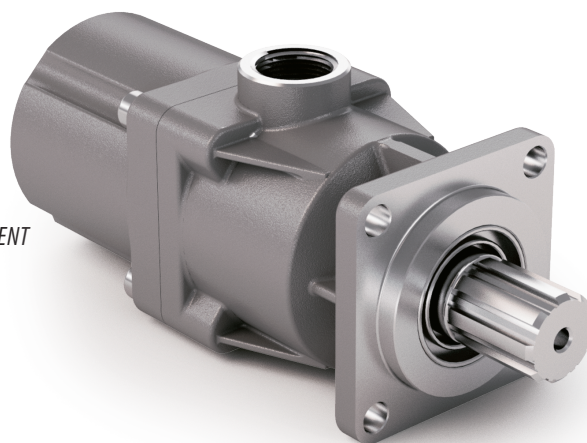

BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL




PE V 14

PE V 25

PE V 19

PE V 30

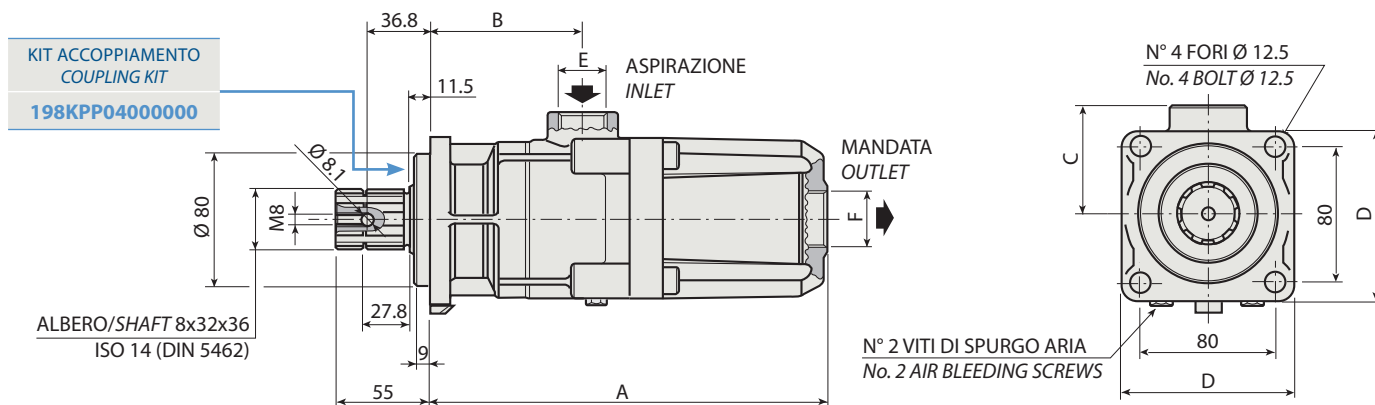

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA


TIPO TYPE	CODICE CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E ASPIRAZIONE INLET	F MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
PE V 14	22PEV0140SX000	230	88.5	63	100	1" G	1" G	10.8
PE V 19	22PEV0190SX000							10.7
PE V 25	22PEV0250SX000							10.6
PE V 30	22PEV0300SX000							10.5

KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / COMPLETE SEALS KIT NBR (standard) COD. 21904800000000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>

TIPO / TYPE			PEV 14	PEV 19	PEV 25	PEV 30
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	16.0	21.3	26.7	32.0
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1	bar	330	330	330	330
Pressione massima intermittente Max intermittent operating pressure (max 30 s)	P2		360	360	360	360
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3		500	500	500	500
Velocità massima intermittente Max intermittent speed (P ≤ 20 bar)	n3	n/min r.p.m.	2400	2400	2400	2400
Velocità massima continua Max continuous speed (≤ P1)	n1		1800	1800	1800	1800
Velocità minima intermittente Min intermittent speed (≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4		400	400	350	350

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

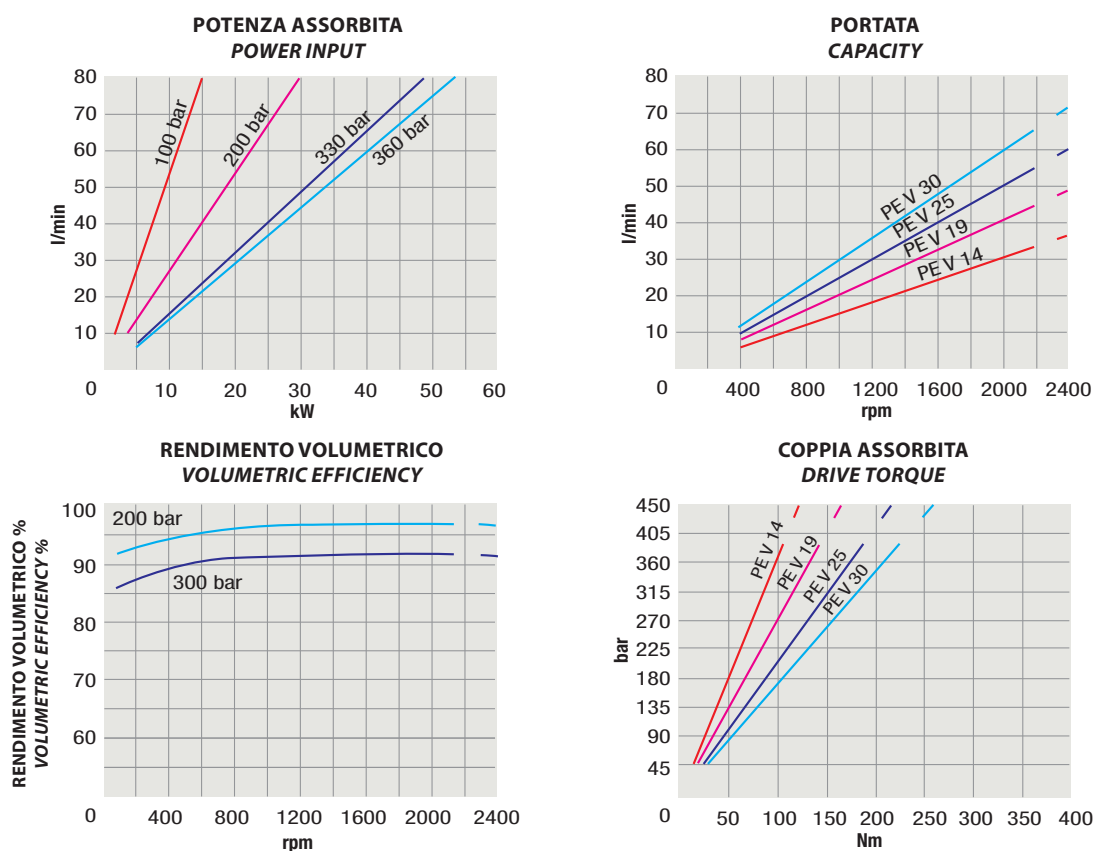

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)