



Mechanical

KONDENSATPUMPE



Max. Förderleistung 6,5 l/h





Max. Förderhöhe 12 m
(Förderleistung 6,5 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Steuerung durch Schwimmerschalter
- Dezentrale Installation möglich
- Offener zweiter Behälter für die Wannenmontage enthalten

EIGNUNG

- Bis 8,5 kW
- Wandsysteme, Kanalgeräte, Kassettengeräte

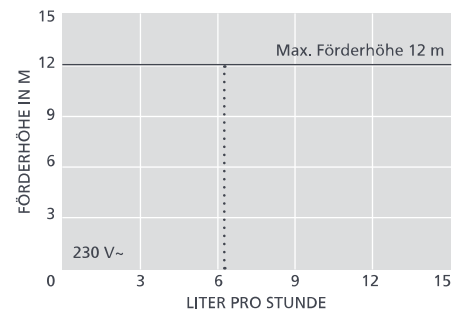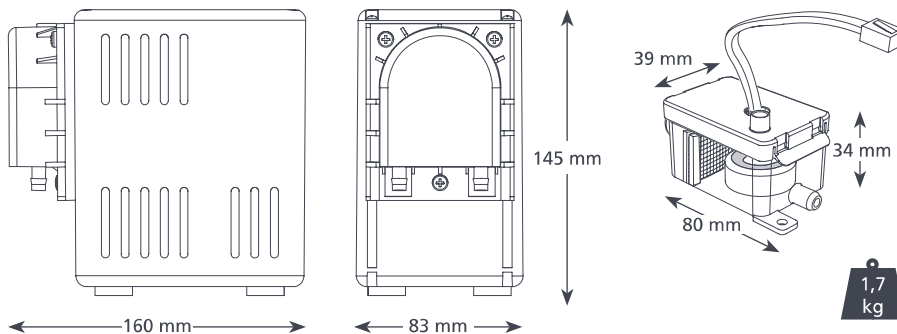

MECHANICAL KENNDATEN	
Max. Förderleistung	6,5 l/h bei 12 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	12 m
Max. Ansaughöhe	3 m
Geräuschpegel @ 1 m	47 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,2 A, 50/60 Hz
Auslegung	Dauerbetrieb
Gerätekategorie	I
Max. Anschlussleistung	8,5 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 21
Sicherheitsschalter	MS-005 entfällt, MS-004 ✓
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	entfällt
Selbstansaugend	✓

MECHANICAL BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
Mechanical	MS-005 (FP2078)
Mechanical Alarm	MS-004 (FP2079)

LIEFERUMFANG

- Mechanical Pumpe
- 2 m ansteckbares Netzkabel
- Behälterdeckel mit 3 m Schwimmerschalterkabel
- Offener Behälter
- Halterung für Wandmontage
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Artikel-Nr.
Ersatzschlauch	MS-1633
1 A Sicherung	MS-1567
Ablaufstutzen selbstdichtend	MS-1615



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

Handbuch herunterladen unter malessa-schueller.de

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.