


表示記号	機能	C	3方	常時閉
------	----	---	----	-----




呼 び 記 号	サイズ	"d"	製品数量
BZ10C-8-B30-06	8A	Rc1/4	xx
BZ10C-10-B30-06	10A	Rc3/8	

型式 12
10M ... NPT 3/8
12 1/2" 1 1/2"

使用油	空油または活性油
流体圧力	0~0.99 MPa
耐圧試験	1.5 MPa
流体温度	-20~+60℃
周囲温度	-20~+60℃
オリーブ径	φ6
Cv 値	0.75
信号空気圧 (常時)	0.7 MPa
信号空気圧, xxxxx MPa以下	

にするとおは頂けます。

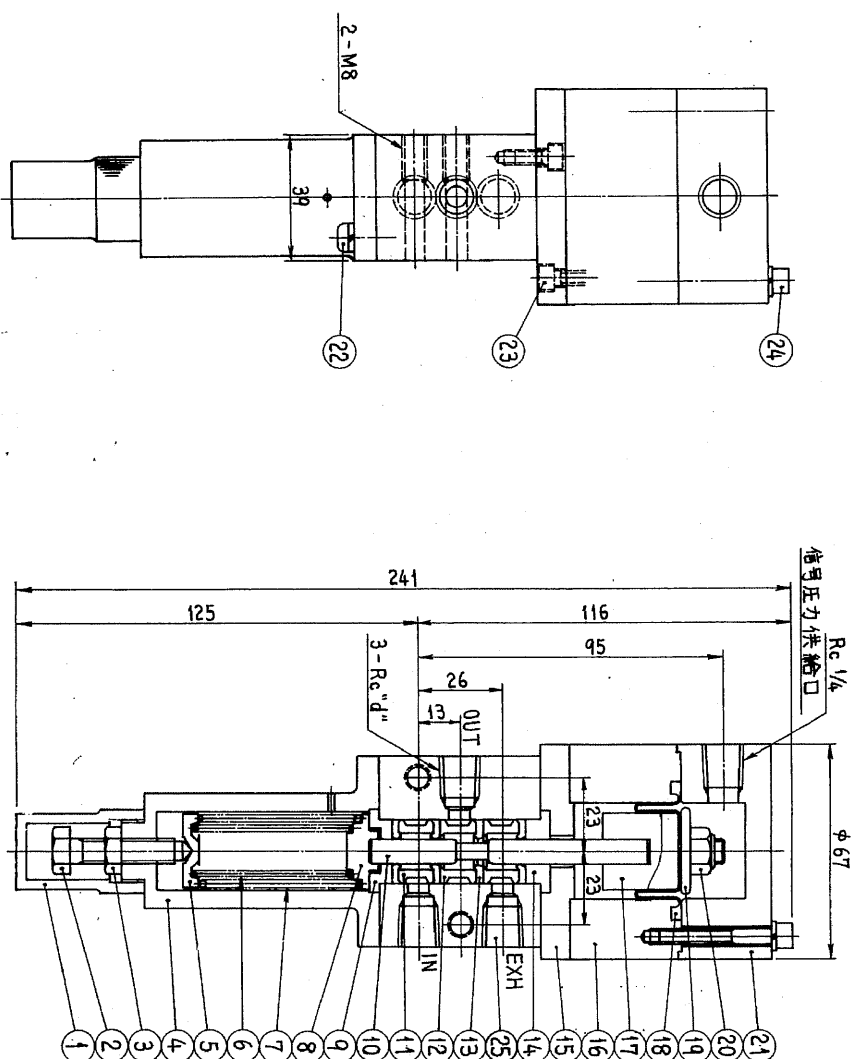

図面番号	No.	部 品 名	材 料	備 考
	25.	ネジ	1	A6063
	24	ネジナリニ S.W.付	4Sets	SUS304
	23	ネジナリニ S.W.付	4Sets	SUS304
	22	十字ネジナリ S.W.付	2Sets	SUS304
	21	シリコンカー	1	A5056
	20	ウツト	1	SUS304
	19	ウツト	1	A5056
	18	ヘッドA	1	NBR
	17	ヘッド	1	A5056
	16	シリコン	1	A5056
	15	耐粉板	1	A5056
	14	ネジ	1	ステンレス
	13	シリコンネジ	4	NBR
	12	ネジニ B	2	ステンレス
	11	ネジニ A	1	ステンレス
	10	ネジ	1	A5056
	9	ネジ A	1	A5056
	8	ネジナリニ B	1	A5056
	7	ネジナリニ A	1	SMP
	6	ネジナリニ B	1	SMP
	5	ネジナリニ A	1	A5056
	4	カー	1	A6063
	3	ロウソク	1	SUS304
	2	耐熱紙	1	SUS304
	1	ネジ	1	A5056

BZ10C-D-B30-06

ベロアラム式
3方切換弁

3方切換并

stc
KANAKO Silent Technology

CO-7202

CO