


Technische Daten	
Typenbezeichnung	ZVL335SEPH732SFSS0160ME
Zul. Beschleunigungsvorschubkraft	13 kN
Max. Vorschubgeschwindigkeit	2,187 m/s
Lineares Spiel	49 µm
Modul	3,0
Zähnezahl	35
Lastkennwert	1,0
Getriebeübersetzung	16,00
Max. zul. Eintriebsdrehzahl im Zyklusbetrieb	6.000 1/min
Max. zul. Eintriebsdrehzahl im Dauerbetrieb	3.000 1/min
Lineare Gesamtfedersteifigkeit	114 N/µm
Bezugsdrehzahl für Nennmoment	500 1/min
Nennvorschubkraft	8,1 kN
Not-Aus-Vorschubkraft	27 kN
Max. zul. Beschleunigungsmoment	740 Nm
Teilkreisdurchmesser	111,4 mm
Gewicht	18 kg
Wirkungsgrad	93 %

Konfiguration	
Rundlauf Ritzel	Standard
Ritzelposition	Position E - Wellenende
Wellenausführung	Vollwelle ohne Passfeder
Abtriebslager	Standardlagerung
Wellenabmessung	ZVL Planetenträger 215810
Gehäuseausführung	Passrand 140 Lochkreis 168
Einbaulage	Beliebig
Drehspiel	Standard
Kundenmotor Hersteller	Entfällt
Kundenmotor Typ	Entfällt
Ausführung Kupplung	Klemmkupplung
Motorwellendurchmesser	32 ohne Passfeder
Maximale Motorwellenlänge	Min. 32 mm - max. 58 mm
Motoranschluss	□140 130/165 M10 c6=61
Lackierung	1-Schicht-Lackierung
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz

Getriebemomente Eintrieb

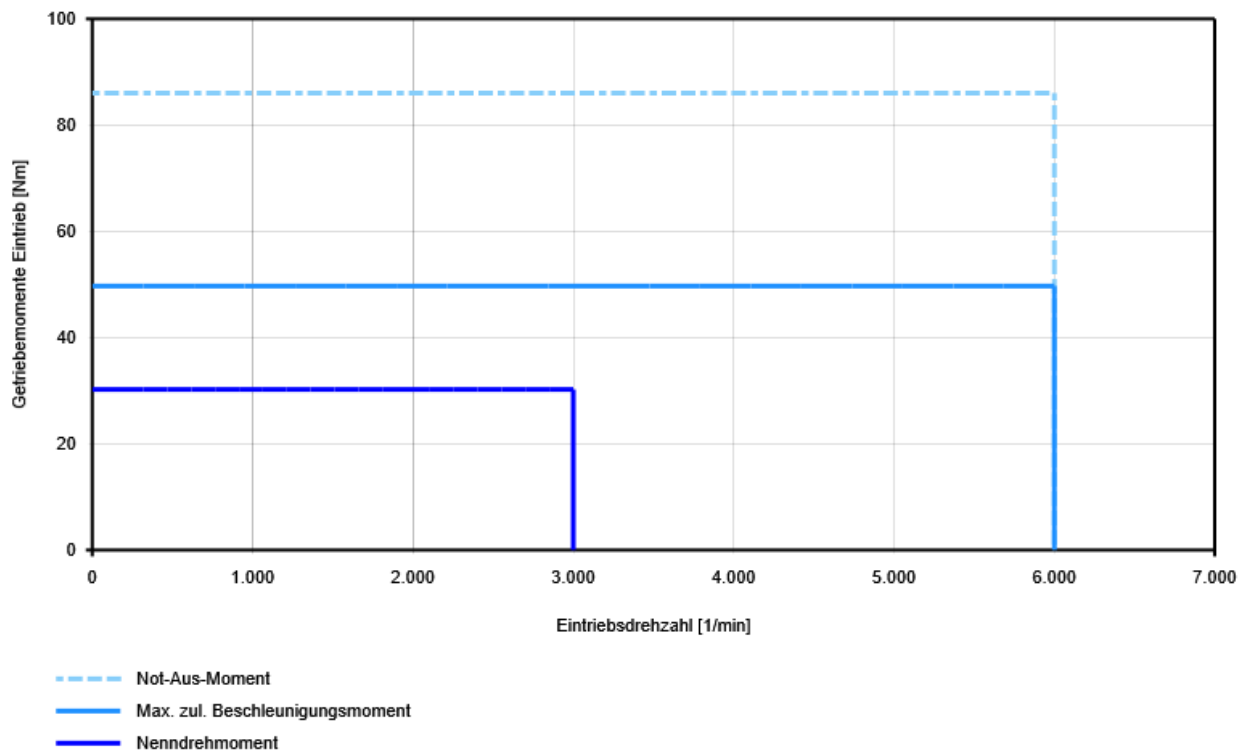

Getriebemomente Abtrieb

