


Typenschlüssel für Kombinationen

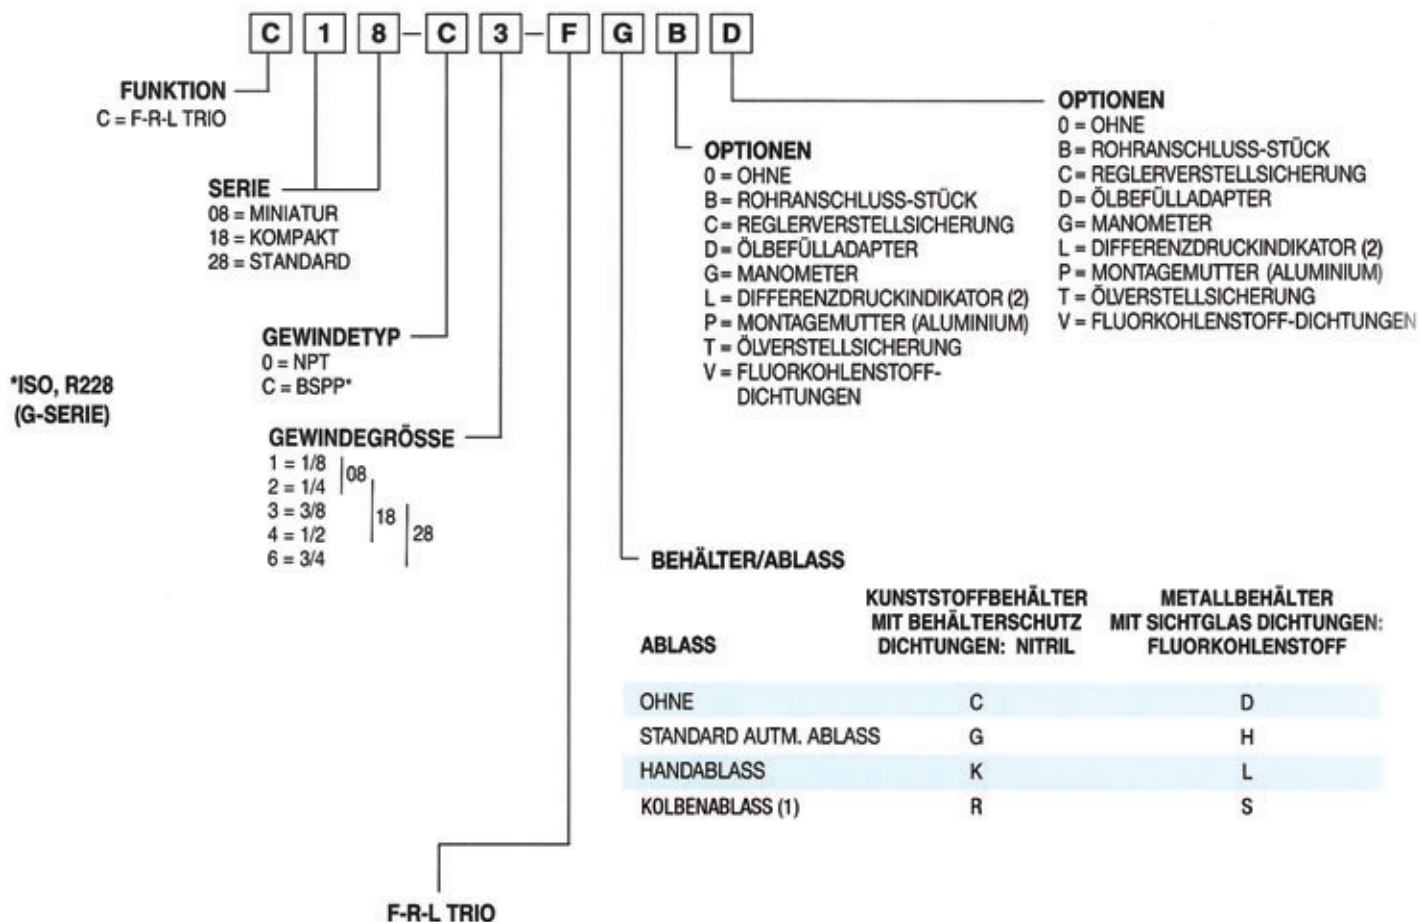

MEMBRAN FUNKTION	FLUORKOHLNSTOFF	FEDERN BAR			
		0-2	0-4	0-8	0-17
MIT SEKUNDÄR- ENTLÜFTUNG	NEIN	C	D	F	G
ENTLÜFTUNG	JA	J	K	L	M
OHNE SEKUNDÄR- ENTLÜFTUNG	NEIN	P	W	R	S
ENTLÜFTUNG	JA	V	X	Y	Z

Anmerkung: Bei der Wahl von Optionen bitten wir um Anordnung der Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge

z.B.: C 18 - C 3 - F G G P .

(1) nur für 08-Einheit

(2) nur 18/28 Einheit

Kombination C08




Spezifikationen

Durchflußleistung*	1/8	13,5 dm³/s
	1/4	18,9 dm³/s
maximale Betriebstemperatur	Kunststoffbehälter	52°C
	Metallbehälter	65,5°C
maximaler Arbeitsdruck	Kunststoffbehälter	10 bar
	Metallbehälter	17 bar
Abscheideleistung	micron	5
nutzbares Behältervolumen	cm³	12
	Filter Ölvernebler	18
Anschlüsse	BSPP-G	1/8, 1/4
Gewicht	kg	0,89

*Eingangsdruck 7 bar. Einstelldruck 6 bar.



Materialspezifikationen

Körper	Aluminium	
Haube	PBT	
Knopf	Acetal	
Ventil	Messing/Nitril	
Behälter	Kunststoffbehälter	Polyamid
	Metallbehälter	Zink
Filterelement	Polypropylene	
Dichtungen	Kunststoffbehälter	Nitril
	Metallbehälter	Fluorkohlenstoff
Federn	Stahl	
Membran	Messing/Nitril	
transparentes Schauglas	Polyamid	
empfohlenes Öl	ISO/ASTM VG32	

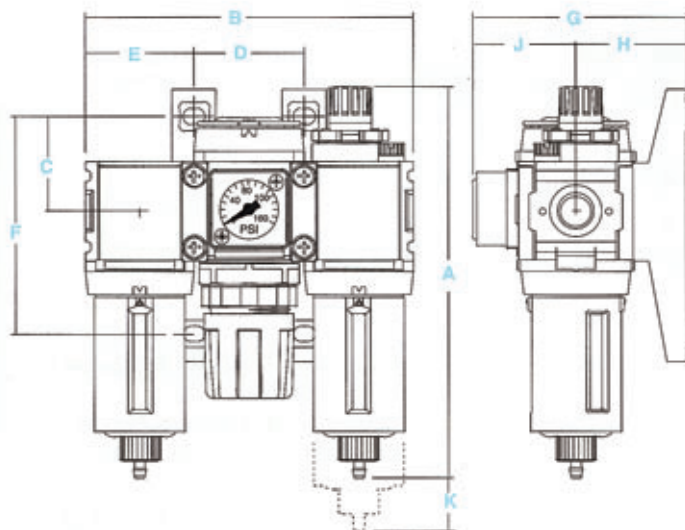

Abmessungen

Modell	mm	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Standard Einheit C08-XX-FK00		153	120.0	34.8	39.9	39.9	80.0	78.2	40.9	37.3

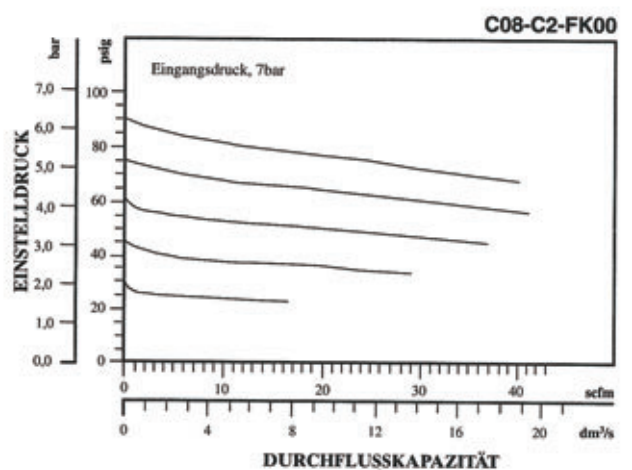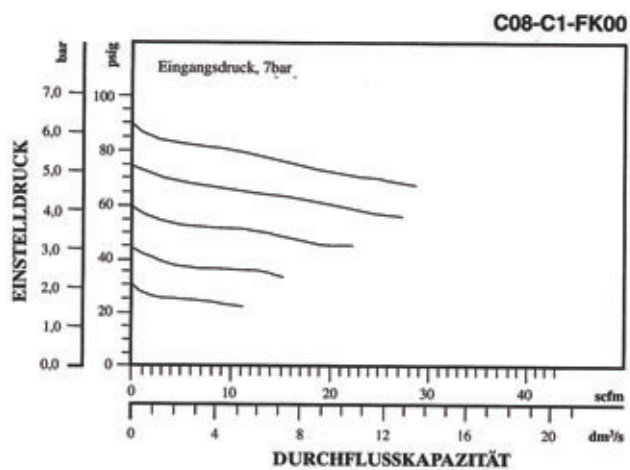

Bestellinformationen

Modelltyp	Anschluß	ohne Manometer	mit Manometer
C08	1/8	C08-C1-FK00	C08-C1-FKG0
	1/4	C08-C2-FK00	C08-C2-FKG0

Optionen: Bei zusätzlichen Optionen benutzen Sie bitte den spezifizierten Buchstaben an der vorgesehenen Stelle in der Modellbezeichnung. Für zusätzliche Informationen über Zubehör- und Anschlußteile siehe Seite 64.