



Clapet anti-retour



L'illustration montre un exemple

- pour le montage dans le distributeur progressif

Données techniques:

Adm. pression de service: max. 150 bar

Pression d'ouverture


G 1/8: env. 6,5 bar

G 1/4: env. 3 bar

Matériau: Acier galvanisé

Recommandation de montage du tube:

- serrer l'écrou-raccord à la main
- serrer de 1/4 tour de plus à la clé, tout en bloquant la rotation du raccord avec une deuxième clé

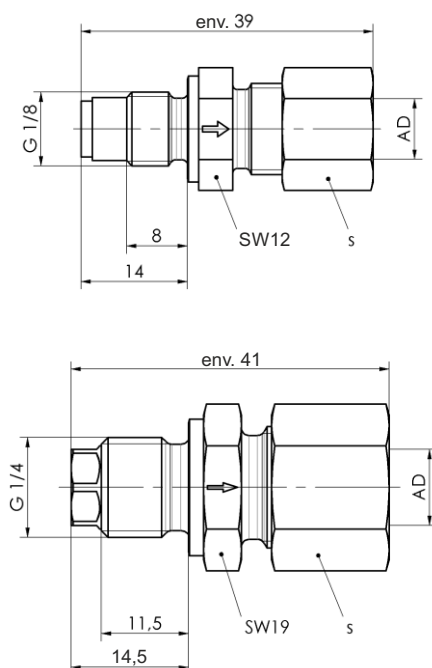

Série	Filetage	Tuyau AD mm	s mm	Torque ¹⁾ Nm	Poids kg	Numéro article
LL	G 1/8	4	12	18	0,02	501.060-65
LL	G 1/8	6	12	18	0,02	501.065-65
L	G 1/8	6	14	18	0,03	501.069-65
LL	G 1/8	8	14	18	0,026	501.070-65
L	G 1/4	6	14	35	0,05	501.152-65
L	G 1/4	8	17	35	0,056	501.151-65
L	G 1/4	10	19	35	0,061	501.153-65

¹⁾ Couple de montage du trou de vissage en acier.
Pour les trous de vissage en aluminium le couple se réduit de 30%.

Indications importantes concernant la présente fiche technique

La reproduction même partielle de ce document n'est autorisée qu'avec l'accord de la société EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG.

L'exactitude de toutes les données indiquées dans la présente fiche technique a été contrôlée avec beaucoup de soin. Néanmoins WOERNER ne prend aucune responsabilité pour les pertes ou les dommages qui peuvent résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans la présente fiche.

Tous les produits de WOERNER doivent être utilisés dans les règles et conformément aux indications de la présente fiche technique.
Pour les produits livrés avec une notice d'utilisation, il faut respecter les indications et les dispositions complémentaires indiquées dans celle-ci.

Les matériaux autres que ceux indiqués dans la présente fiche technique et divergeant des matériaux indiqués dans les supports techniques en vigueur, ne devront être employés qu'après avoir consulté WOERNER et après avoir obtenu une autorisation écrite, pour tous les appareils et toutes les installations produits et livrés par WOERNER. Les mises en garde et les consignes de sécurité indiquées sur les fiches techniques de sécurité des matériaux utilisés doivent être absolument respectées.

L'alimentation en gaz, en gaz liquéfiés, en gaz sous pression, en liquides et en vapeurs dont la pression de vapeur dépasse de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar) en cas de température maximale autorisée, et de tout médium explosif ou facilement inflammable, tout comme l'alimentation en denrées alimentaires sont interdites.

Indications de la directive européenne 2011/65/UE (RoHS)

WOERNER utilise uniquement des matières premières qui répondent aux critères de la directive européenne 2011/65/UE pour ses appareils de commande et ses commutateurs. D'autant que le chrome hexavalent, qui était utilisé pour protéger notre propre production contre la corrosion, a été remplacé par d'autres mesures de protection respectueuses de l'environnement.

Les appareils mécaniques livrés par WOERNER ne sont pas soumis à la directive européenne 2011/65/UE.

Dans la mesure où WOERNER est conscient de ses responsabilités en terme d'environnement, l'entreprise utilise des matières premières qui répondent aux exigences de cette directive également pour les appareils qui ne sont pas concernés par la directive européenne 2011/65/UE, à partir du moment où ces matières premières sont disponibles couramment et que leur utilisation est techniquement possible.