




PN 310 701/PN 311 701/PN 310 121

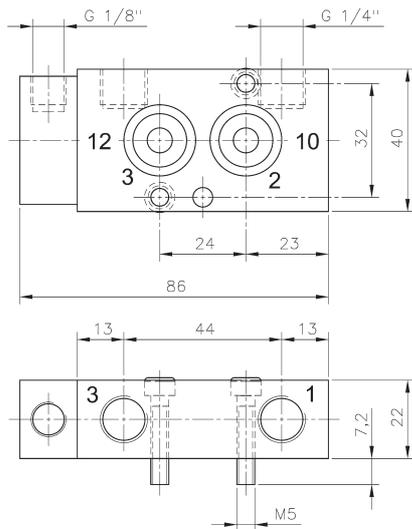


PN 310 701/PN 311 701

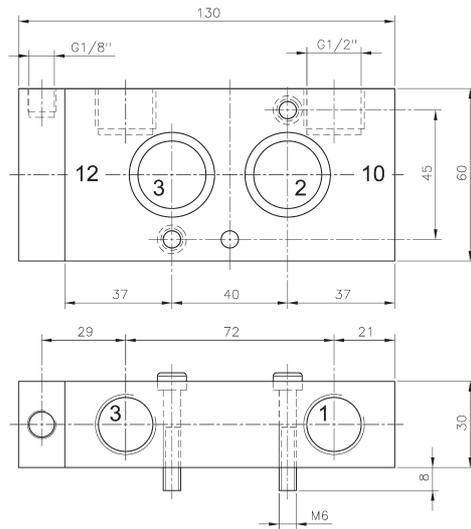

PN 310 121/PN 311 121



PN 310 701
PN 310 121



PN 311 701
PN 311 121



Pneumatisch betätigtes 3/2-Wegeventil, monostabil, Grundstellung geschlossen, Anschluss nach NAMUR-Standard mit Federraumbelüftung.

PN 310 701 und PN 310 121 mit pneumatischer Feder. PN 311 701 und PN 311 121 mit kombinierter Federrückstellung („fail safe“).

Arbeitsdruck und Steuerdruck sollten im selben Druckbereich liegen.

NAMUR 1 (1/4"): 1 und 3: G 1/4"
12: G 1/8"

NAMUR 2 (1/2"): 1 und 3: G 1/2"
12: G 1/8"

Lieferumfang inklusive O-Ringen, Befestigungsschrauben, Positionierstift.

Ventile mit NPT-Gewinden sind auf Anfrage erhältlich.

Typ	NAMUR	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Steuerdruck	Gewicht
PN 310 701	1/4"	G 1/4" - G 1/8"	1250 l/min	2 - 10 bar	ähnlich Arbeitsdruck	0,20 kg
PN 311 701	1/4"	G 1/4" - G 1/8"	1250 l/min	3 - 10 bar	ähnlich Arbeitsdruck	0,20 kg
PN 310 121	1/2"	G 1/2" - G 1/8"	3000 l/min	1 - 10 bar	ähnlich Arbeitsdruck	0,62 kg
PN 311 121	1/2"	G 1/2" - G 1/8"	3000 l/min	2 - 10 bar	ähnlich Arbeitsdruck	0,62 kg

