

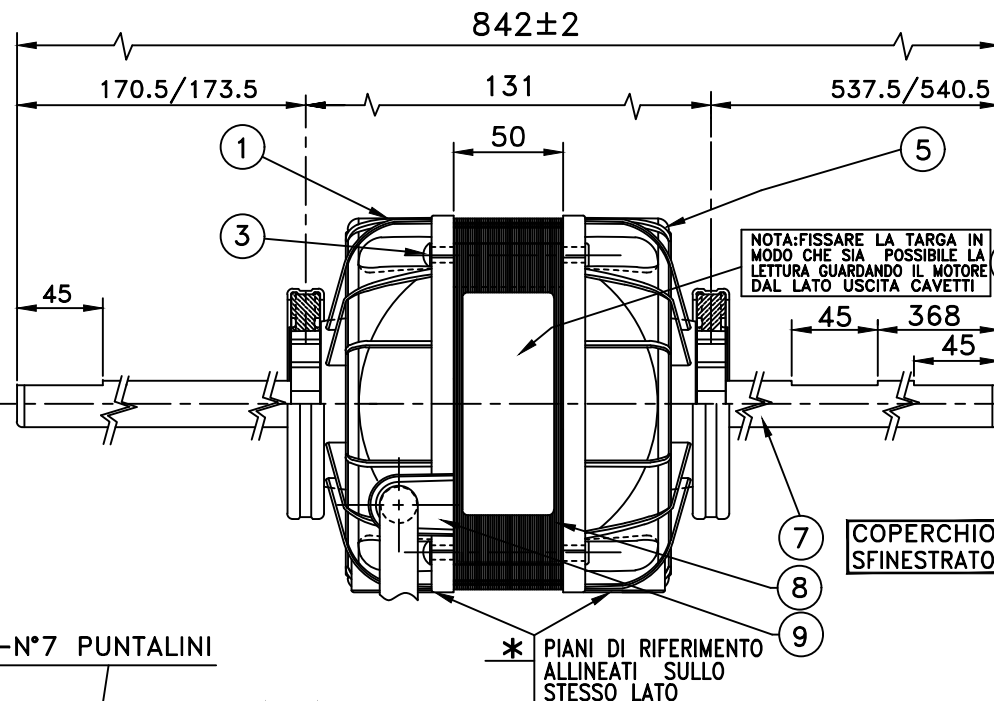


-ATTENZIONE-
I COPERCHI MONTANO LE
BRONZINE IN BRONZO

COPERCHIO SFINESTRATO
103X103

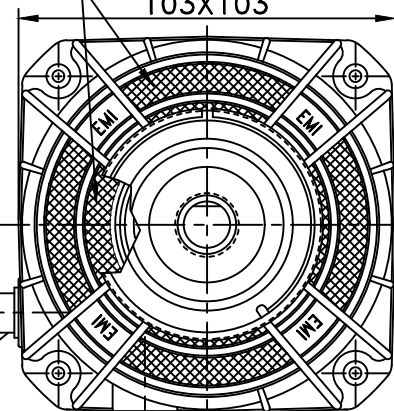

ROTAZIONE ORARIA
LATO USCITA CAVETTI

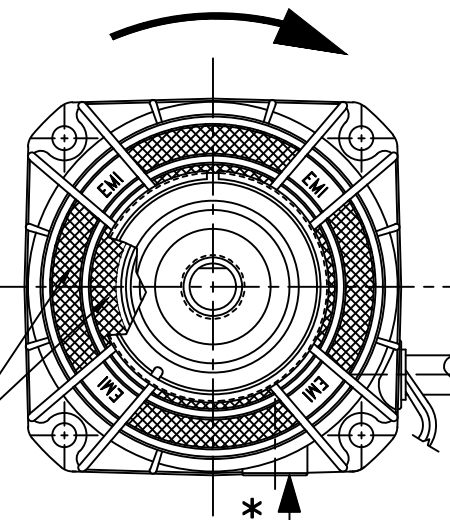

- * $\phi 5.2$ -N°7 PUNTALINI
- BIANCO
 - NERO
 - GRIGIO
 - BLU
 - ARANCIO
 - MARRONE
 - ROSSO
 - GIALLOVERDE

Cav. giallo
cav. verde
UTILE L=170

$\phi 90 \pm 10$

CAVO A 8 CONDUTTORI

GIOCO ASSIALE
MIN.0,5 MAX.2,5

UTILE 1450±50

**MOTORE PROTETTO
TERMICAMENTE**

TENSIONE DI SPUNTO :
90V~ ALLA VELOCITA' MASSIMA

-MODULO DI AVVOLGIMENTO: 7539

Pos.	CODICE	DENOMINAZIONE	N° Pezzi	CARATTERISTICHE	MATERIALE
1	3180.4020	GR. COP. CON CAVA H=30/50	1	Sf.20.58 BRONZO Sp.0.5 SFIN.	/
2	/	/	/	/	/
3	1135.0012	RIBATTINO T.B.	4	$\phi 4 \times 66$	Zin.Bianco
4	1186.0003	TARGHETTA NEUTRA	1	80x31.5	Foil grigio
5	3180.4019	GR. COP. SENZA CAVA H=30/50	1	Sf.20.58 BRONZO Sp.0.5 SFIN.	/
6	/	/	/	/	/
7	3401.7629	GR. INDOTTO BISPORG.	1	H=50 F. $\phi 12.7$ C.3 I.38	L=842
8	3500.5817	GR. STATORE IMPREGN.	1	H=50	/
9	1170.0513	PASSAFILO	1	$\phi 10$	Maranyl
10	1167.0008	CONDENSATORE	1	5 μ F $\phi 35$	/
11	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/

**EURO
MOTORS
ITALIA**

Dis. Villa D.
Visto R
Data 02-09-09
Scala 1:1.5

Denominazione:

MOTORE 106B-50110/26Q

EURO MOTORS ITALIA
Grezzago (MI) made in ITALY
106B-50110/26Q **CE**
230/240V~ 50Hz 1.4A
110/330W 1100 MIN⁻¹
PROT.TERM. Rot. $\rightarrow$ CL:B

BIANCO	COM.
NERO	6
GRIGIO	5
BLU	4
ARANCIO	3
MARRONE	2
ROSSO	1
GIALLO	
VERDE	
GIALLOVERDE	

C=5 μ F

2	07-11-14
1	13-04-10

MODIFICHE

CODICE :

4137.1319

NOME DIRECT.: MBQ10250

- 2)-Come richiesto da produzione sostituito bronzina da ferro a bronzo.
1)-Aggiunta nota per lo spunto del motore.