
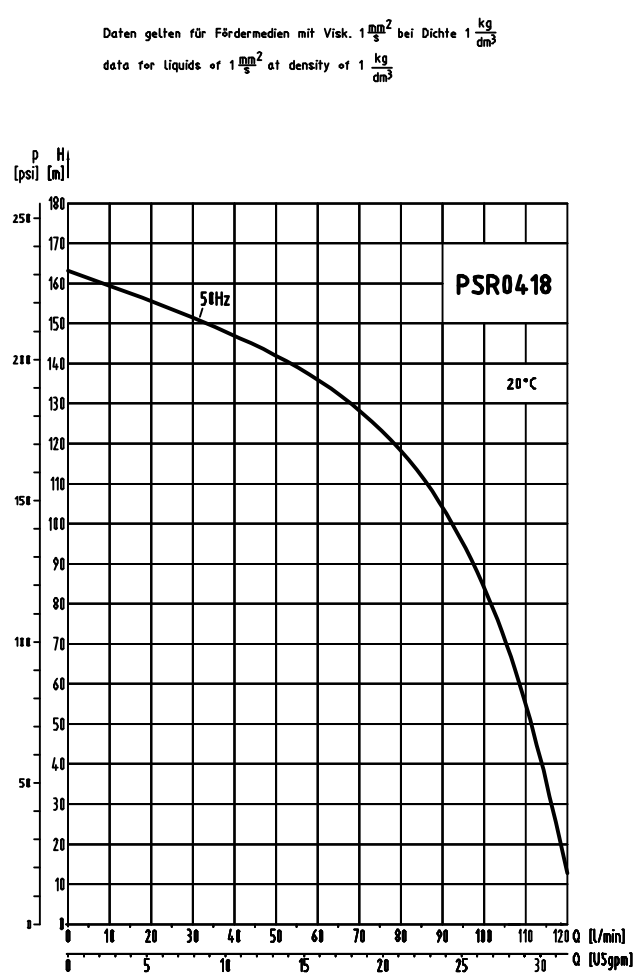



Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert oder vervielfältigt, noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenzfirmen, zugänglich gemacht werden. (§ 18 UWG)

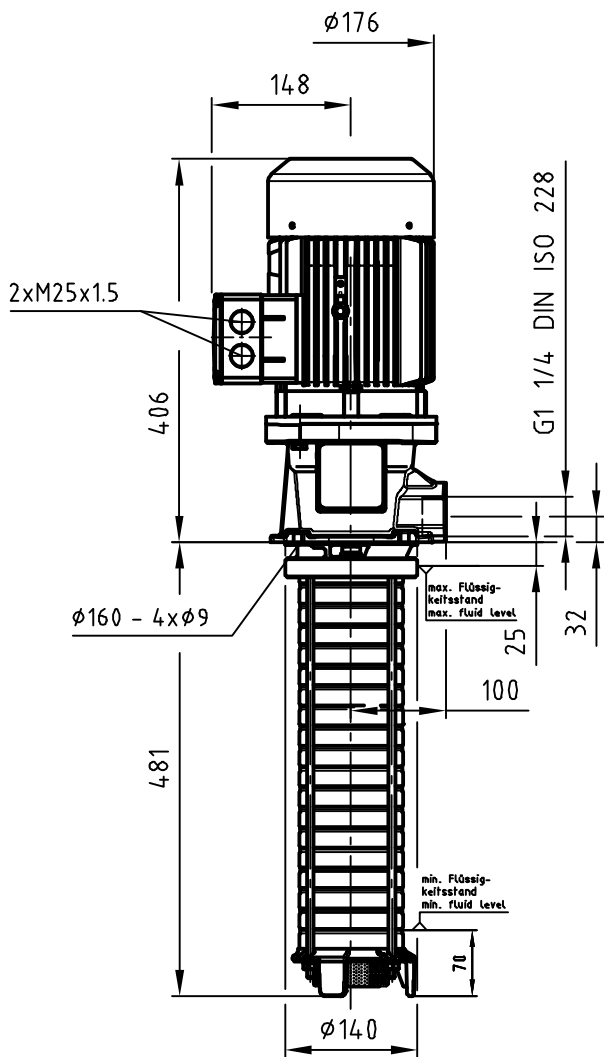

Motordaten / motor data:

IEC 60134
Bauform _____ Type of construction: IM B5
Schutzart _____ protective enclosures: IP 55
Isol.-KL _____ insulation class: F
Kühlart _____ cooling: IC 411
Betriebsart _____ operating intervall: S1

Motorschaltbild / motor power tag



Werkstoffe / materials:

Pumpenstutzen _____ pump housing: GG20 / EN-GJL-210
Pumpenwelle _____ pump shaft: 1.4315 gehärtet/hardened
Laufrad _____ impeller: 1.4311
Zwischenkammer _____ intermediate chamber: 1.4311
Zuganker _____ tie rods: 1.4157
Buchsen _____ bushes: 1.4311
Pumpenboden _____ pump bottom: 1.4318
Elastomere _____ elastomers: FPM
Gleitlager _____ friction bearing: Aluminiumoxyd/
Wolframkarbid
Spaltbuchse _____ gap bush: GOPAG
(nur "B") (only "B")
Siebfilter _____ strainer: 1.4311
(nur "M") (only "M")

Gewicht
weight
31,0 kg

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Design, dimensions and weight subject to alteration!

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

				Benennung/ Name KREISELPUMPENAGGREGAT				Bestell-Nr. / Order-No.			
				centrifugal pump				PSR0418GBM481K03BA			
				Bearb.	13.08.2012 JAHNKE	Dok-Art KUN	Teildok. 000	Version 02	Z.-Nr./ DWG-No.		
				Labor/Büro BLN		Format DIN A4		PSR0418GBM481K03BA-0			
				Gepr.		13.08.2012 BAUCHE	Status freigegeben		Maßstab/Scale 1:8		
Sprache Language		PLM	SAWA	CH	1879	Bearb.		13.08.2012 JAHNKE	Ersatz f.	BA-Nr.	

Sprache Language PLM SPANAU 1879

freigegeben

Version: 02

KUN

Stempelbereich